


موتورزن / محصولات / الکتروموتورهای صنعتی / الکتروموتورهای سه فاز تک دور با فریم آلومینیومی

الکتروموتورهای سه فاز صنعتی تک دور با فریم آلومینیومی مطابق با استانداردهای IEC، روتور قفس سنجابی، درجه حفاظت IP54، مناسب برای کار دائم، روش تهویه IC411 با پروانه خنک کننده و پره های روتور، کلاس حرارتی F، فرکانس کار 50HZ، ولتاژ نامی 380V

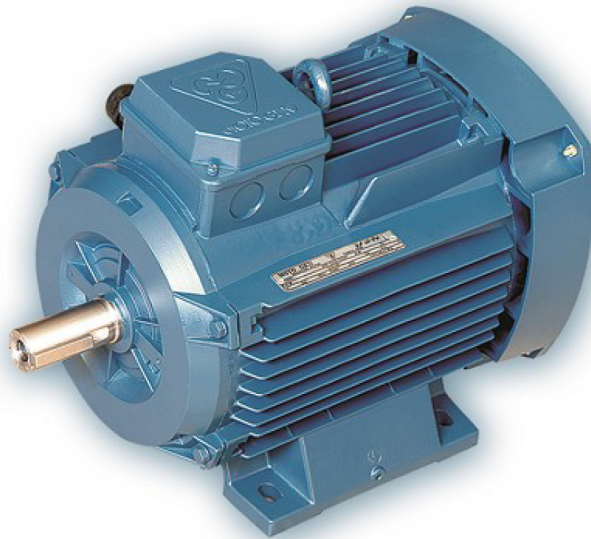

#### 63-4A

|             |                             |          |                                  |
|-------------|-----------------------------|----------|----------------------------------|
| 0.12        | قدرت خروجی (KW)             | 63       | اندازه فریم                      |
| 380Y/Δ220   | ولتاژ نامی (V)              | 0.16     | قدرت خروجی (HP)                  |
| 0.42Y/Δ0.72 | جریان نامی (A)              | 1350     | سرعت در بار نامی (RPM)           |
| 57          | راندمان (%)                 | 0.85     | گشتاور نامی (N.M)                |
| 2.8         | جریان راه اندازی/جریان نامی | 0.77     | ضریب قدرت                        |
| 2.1         | گشتاور شکست/گشتاور نامی     | 1.9      | گشتاور راه اندازی/گشتاور نامی    |
| 4.1         | وزن برای نوع پایه دار (Kg)  | 0.000222 | ممان اینرسی (Kg.m <sup>2</sup> ) |
|             |                             | 3        | تعداد فاز                        |