


موتورزن / محصولات / الکتروموتورهای صنعتی / الکتروموتورهای سه فاز تک دور با فریم آلومینیومی

الکتروموتورهای سه فاز صنعتی تک دور با فریم آلومینیومی مطابق با استانداردهای IEC، روتور قفس سنجایی، درجه حفاظت IP54، مناسب برای کار دائم، روش تهویه IC411 با پروانه خنک کننده و پره های روتور، کلاس حرارتی F، فرکانس کار 50HZ، ولتاژ نامی 380V

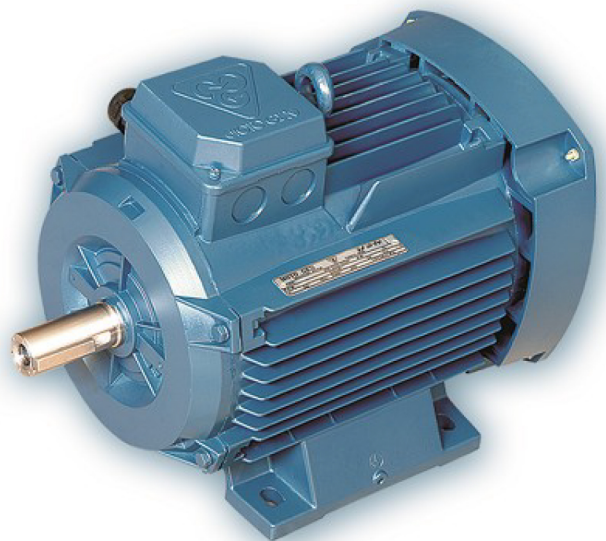

## 90L4A

1.1	قدرت خروجی (KW)	90L	اندازه فریم
380Y/Δ220	ولتاژ نامی (V)	1.5	قدرت خروجی (HP)
2.7Y/Δ4.7	جریان نامی (A)	1395	سرعت در بار نامی (RPM)
77	راندمان (%)	7.53	گشتاور نامی (N.M)
4.6	جریان راه اندازی/جریان نامی	0.8	ضریب قدرت
2.2	گشتاور شکست/گشتاور نامی	1.9	گشتاور راه اندازی/گشتاور نامی
12.5	وزن برای نوع پایه دار (Kg)	0.002385	ممان اینرسی (Kg.m <sup>2</sup> )
		3	تعداد فاز