


الکتروموتورهای سه فاز صنعتی تک دور با فریم چدنی مطابق با استانداردهای IEC، روتور قفس سنجابی، درجه حفاظت IP55، مناسب برای کار دائم، روش تهویه IC411 با پروانه خنک کننده و پره های روتور، کلاس حرارتی F، فرکانس کار 50HZ، ولتاژ نامی 380V

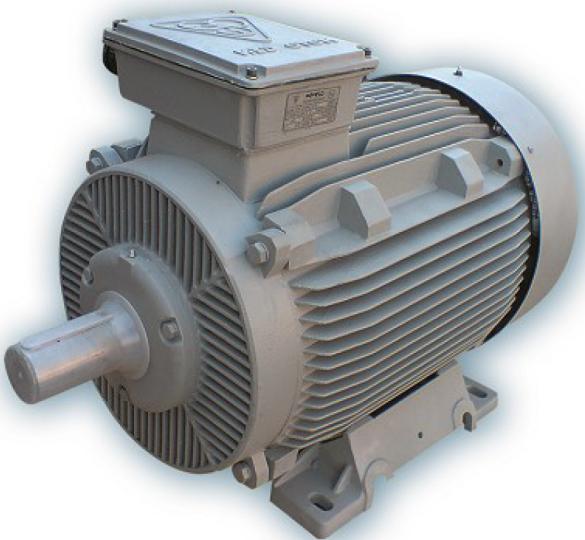

## 200L2A

30	قدرت خروجی (KW)	200L	اندازه فریم
660Y/Δ380	ولتاژ نامی (V)	40	قدرت خروجی (HP)
31.4Y/Δ54.4	جریان نامی (A)	2953	سرعت در بار نامی (RPM)
91	راندمان (%)	97.1	گشتاور نامی (N.M)
7.2	جریان راه اندازی/جریان نامی	0.92	ضریب قدرت
2.9	گشتاور شکست/گشتاور نامی	2.5	گشتاور راه اندازی/گشتاور نامی
234	وزن برای نوع پایه دار (Kg)	0.1089	ممان اینرسی (Kg.m <sup>2</sup> )