


موتورشن / محصولات / الکتروموتورهای صنعتی / الکتروموتورهای سه فاز با بدنه چدنی

الکتروموتورهای سه فاز صنعتی تک دور با فریم چدنی مطابق با استانداردهای IEC، روتور قفس سنجابی، درجه حفاظت IP55، مناسب برای کار دائم، روش تهویه IC411 با پروانه خنک کننده و پره های روتور، کلاس حرارتی F، فرکانس کار 50HZ، ولتاژ نامی 380V

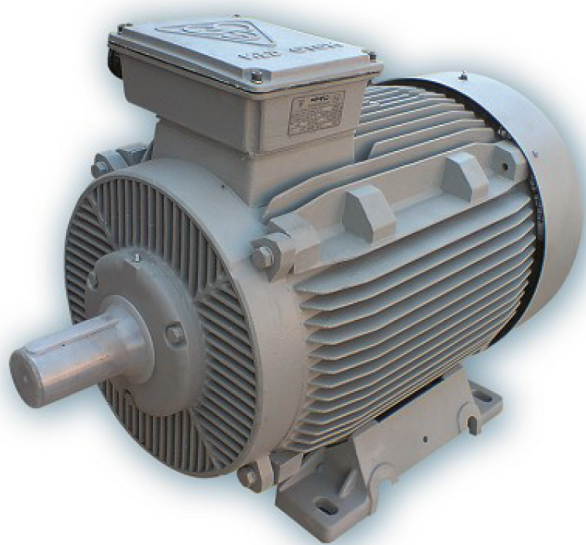

## 225M4A

37	قدرت خروجی (KW)	225M	اندازه فریم
660Y/Δ380	ولتاژ نامی (V)	50	قدرت خروجی (HP)
40.5Y/Δ70.2	جریان نامی (A)	1468	سرعت در بار نامی (RPM)
90	راندمان (%)	240.8	گشتاور نامی (N.M)
6.6	جریان راه اندازی/جریان نامی	0.89	ضریب قدرت
2.7	گشتاور شکست/گشتاور نامی	3.1	گشتاور راه اندازی/گشتاور نامی
337	وزن برای نوع پایه دار (Kg)	0.3526	ممان اینرسی (Kg.m <sup>2</sup> )
		3	تعداد فاز