


موتورزن / محصولات / الکتروموتورهای صنعتی / الکتروموتورهای سه فاز با بدنه چدنی

الکتروموتورهای سه فاز صنعتی تک دور با فریم چدنی مطابق با استانداردهای IEC، روتور قفس سنجایی، درجه حفاظت IP55، مناسب برای کار دائم، روش تهویه IC411 با پروانه خنک کننده و پره های روتور، کلاس حرارتی F، فرکانس کار 50HZ، ولتاژ نامی 380V

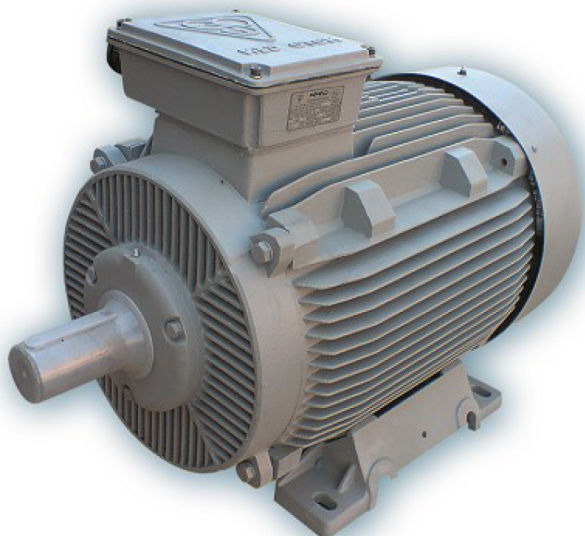

## 280M2A

75	قدرت خروجی (KW)	280M	اندازه فریم
660Y/Δ380	ولتاژ نامی (V)	100	قدرت خروجی (HP)
79.5YΔ137.6	جریان نامی (A)	2973	سرعت در بار نامی (RPM)
92	راندمان (%)	241	گشتاور نامی (N.M)
6.5	جریان راه اندازی/جریان نامی	0.9	ضریب قدرت
3.5	گشتاور شکست/گشتاور نامی	2.4	گشتاور راه اندازی/گشتاور نامی
591	وزن برای نوع پایه دار (Kg)	0.5154	ممان اینرسی (Kg.m <sup>2</sup> )
		3	تعداد فاز