


موتورزن / محصولات / الکتروموتورهای صنعتی / الکتروموتورهای سه فاز با بدنه چدنی

الکتروموتورهای سه فاز صنعتی تک دور با فریم چدنی مطابق با استانداردهای IEC، روتور قفس سنجایی، درجه حفاظت IP55، مناسب برای کار دائم، روش تهویه IC411 با پروانه خنک کننده و پره های روتور، کلاس حرارتی F، فرکانس کار 50HZ، ولتاژ نامی 380V

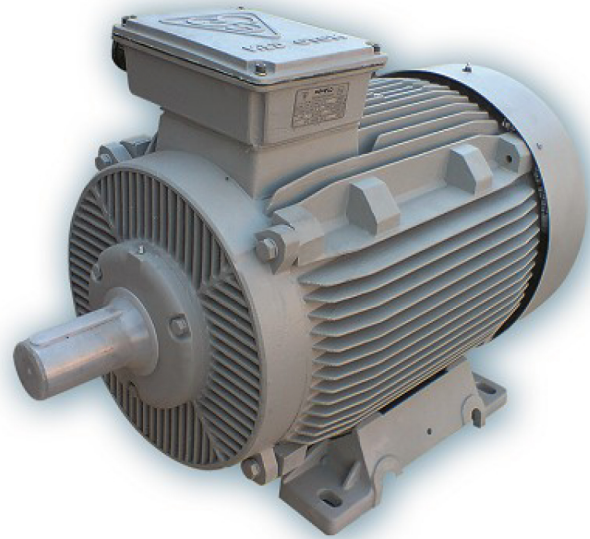

315L4A

200	قدرت خروجی (KW)	315L	اندازه فریم
660Y/Δ380	ولتاژ نامی (V)	270	قدرت خروجی (HP)
205.2Y/Δ355.4	جریان نامی (A)	1488	سرعت در بار نامی (RPM)
95	راندمان (%)	1283.51	گشتاور نامی (N.M)
6.5	جریان راه اندازی/جریان نامی	0.9	ضریب قدرت
2.2	گشتاور شکست/گشتاور نامی	2.1	گشتاور راه اندازی/گشتاور نامی
1150	وزن برای نوع پایه دار (Kg)	33.044	ممان اینرسی (Kg.m ²)
		3	تعداد فاز