


موتورزن / محصولات / الکتروموتورهای صنعتی / الکتروموتورهای سه فاز با بدنه چدنی

الکتروموتورهای سه فاز صنعتی تک دور با فریم چدنی مطابق با استانداردهای IEC، روتور قفس سنجایی، درجه حفاظت IP55، مناسب برای کار دائم، روش تهویه IC411 با پروانه خنک کننده و پره های روتور، کلاس حرارتی F، فرکانس کار 50HZ، ولتاژ نامی 380V

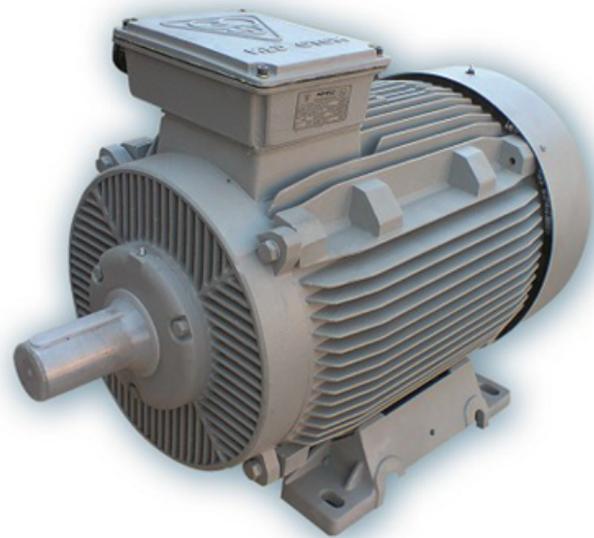

### 355M8

200	قدرت خروجی (KW)	355M	اندازه فریم
380Δ/660Y	ولتاژ نامی (V)	270	قدرت خروجی (HP)
385	جریان نامی (A)	742	سرعت در بار نامی (RPM)
94.5	راندمان (%)	2576	گشتاور نامی (N.M)
8.2	جریان راه اندازی/جریان نامی	0.78	ضریب قدرت
3.9	گشتاور شکست/گشتاور نامی	2.9	گشتاور راه اندازی/گشتاور نامی
1795	وزن برای نوع پایه دار (Kg)	10.8	ممان اینرسی (Kg.m <sup>2</sup> )
		3	تعداد فاز