الکتروموتورهای تک فاز صنعتی خازن دائم (CR) تک دور با فریم آلومینیومی مطابق با استانداردهای IEC، روتور قفس سنجابی، درجه حفاظت IP54 مناسب برای کار دائم، روش تهویه IC411 با پروانه خنک کننده و پره های روتور، کلاس حرارتی F، فرکانس کار 50HZ، ولتاژ نامی 220V

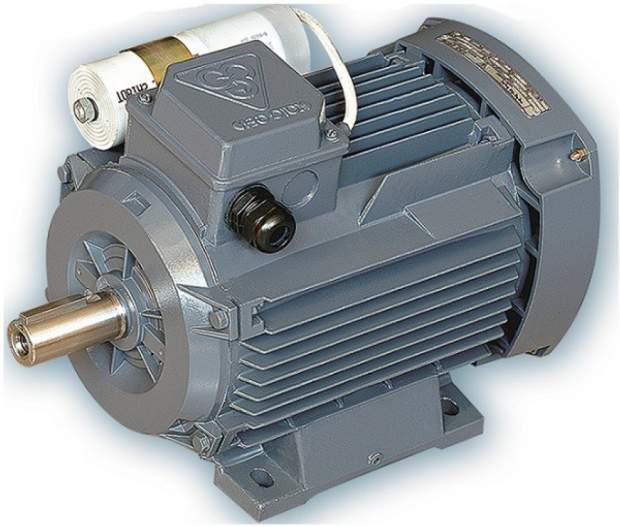

CR 80-2B

1.1	قدرت خروجی (KW)	80	اندازه فریم
220	ولتاژ نامی (V)	1.5	قدرت خروجی (HP)
7.1	جریان نامی (A)	2830	سرعت در بار نامی (RPM)
72	راندمان (%)	3.71	گشتاور نامی (N.M)
3.9	جریان راه اندازی/جریان نامی	0.98	ضریب قدرت
1.5	گشتاور شکست/گشتاور نامی	0.31	گشتاور راه اندازی/گشتاور نامی
10.3	وزن برای نوع پایه دار (Kg)	0.000889	ممان اینرسی ($Kg.m^2$)
400	ولتاژ خازن دائم (V)	40	ظرفیت خازن دائم (μF)
		1	تعداد فاز